

# LCD MONITOR USER MANUAL

**EN** Before using this device, please read the user manual carefully and keep it properly for future reading. This document is for reference only. Product features are subject to change without prior notice. Please refer to the actual product.



|  |    |
|--|----|
| STATEMENT                                      | 4  |
| WARNING  | 5  |
| INSTALLATION CONSIDERATIONS                    | 8  |
| CLEAN THE MONITOR                              | 10 |
| ADJUST THE FRONT AND BACK ANGLE OF THE MONITOR | 11 |
| ADJUST THE HEIGHT OF THE MONITOR BRACKET       | 12 |
| SCREEN ROTATION FUNCTION                       | 13 |
| I/O INTERFACE FUNCTION DESCRIPTION             | 14 |
| KEY FUNCTION DEFINITION DESCRIPTION            | 15 |
| INSTALLATION INSTRUCTIONS OF THE BASE BRACKET  | 16 |
| TROUBLESHOOTING GUIDE                          | 25 |

# STATEMENT

This manual is a general-purpose manual for multiple models. The illustrations in the manual may differ from the actual appearance and are for reference only.

In order to improve the quality of products, the contents of this manual are subject to change without prior notice.

The copyright of this manual belongs to Guangzhou Xianyou Intelligent Technology Co., Ltd. Without the authorization of the company, it is prohibited to copy or use part or the entire content of this manual.

The final interpretation right of this manual belongs to Guangzhou Xianyou Intelligent Technology Co., Ltd.



HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

The company has passed ISO9001 quality management system certification, ISO14001 environmental management system certification and has obtained the certificates.

## WARNING

In order to reduce the risk of electric shock, please do not disassemble this device without permission. There are no user serviceable parts inside. All maintenance work must be carried out by professionals.




This symbol indicates that there is high voltage inside. Do not touch any parts inside this product to avoid danger.



This symbol reminds you that this product is accompanied by important instructions on operation and maintenance.

- Slots and holes in the chassis and at the rear or bottom are designed to provide necessary ventilation. To ensure proper operation of the device and prevent overheating, do not block or cover these slots and holes.
- Do not place this device in restricted spaces, such as bookcases or built-in cabinets, unless adequate ventilation is provided.
- Do not place this device near or over electric heaters or radiators, or in direct sunlight.
- Do not place containers containing water (such as vases, etc.) on this device, as this may result in fire or electric shock.
- Do not expose this device to rain or install it near water (such as near a bathtub, sink, kitchen sink, or laundry sink, wet basement, or near a swimming pool, etc.). If the device accidentally gets wet, unplug it immediately and contact your authorized dealer.
- Do not overload wall sockets, extension cords or convenience sockets, as this may lead to fire or electric shock.


- In order to better protect this device, please unplug it and disconnect all connections in lightning weather or when it is left unattended or unused for a long time. This can prevent this device from being damaged during lightning or in the case of power line surge.
- Before connecting the power cord to the power adapter socket, make sure that the voltage parameters of the power adapter match your local power supply.
- Never insert any metal objects into the holes of this device, which may cause a risk of electric shock.
- Be sure to plug the power cord firmly in. When unplugging the power cord from the wall socket, be sure to grab the power plug and unplug it from the socket. Never unplug the power cord by pulling it. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this device is not working properly, especially if it emits any unusual sound or smell, please unplug it immediately and contact your authorized dealer.
- If you plan to leave this device unused for a long time, or if you want to go away from home (especially if you have children, the elderly or people with disabilities left alone at home), please make sure to unplug the power plug from the socket. Accumulated dust may cause sparks and heat from the power cord or age the insulation layer, resulting in electric shock, leakage or fire.
- If you want to install this device in dusty, high or low temperature, high humidity, chemical environment, or in an airport or railway station where 24-hour a day use is required, please contact your authorized dealer for more information. Otherwise, this device may be seriously damaged.
- Do not drop or strike this device. If this device is damaged, please unplug the power cord and contact your authorized dealer.

- To clean the device, unplug the power cord from the wall outlet and wipe it with a soft dry cloth. No chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, pesticides, air fresheners, lubricants or detergents are allowed. These chemicals may damage the appearance of this device or erase the information printed on the product.
- To prevent fire, please ensure that this product is always away from candles or other open flames.
- If consumers purchase and use a power adapter to charge the device, they should purchase a power adapter with  mark.

## INSTALLATION CONSIDERATIONS

Make sure to leave adequate ventilation space around the product. A rise in temperature inside the product may cause a fire and damage the product. When installing the product, make sure that at least the space shown below is left around the product.

Note: The appearance of products may vary depending on the model.

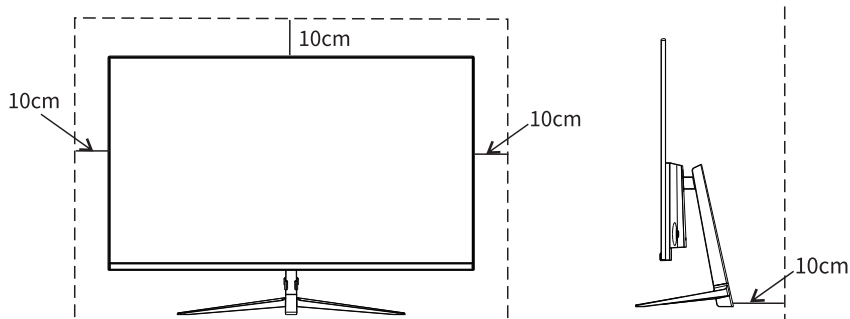

Do not place the monitor on an unstable platform bracket or table. If the monitor falls, it may cause personal injury and serious damage to the product. Install the product according to the manufacturer's instructions using the manufacturer's recommended installation accessories.

Do not place the LCD screen surface of the monitor on a flat surface with foreign objects or other particles, which will cause damage to the product.

Do not press the screen with your fingers for a long time, which may lead to abnormal screen images.

Never scratch or hit the screen with any hard material, which may permanently scratch and damage the screen.

Please install with the accessories attached to ensure the safety and performance of the product. Damage caused by using counterfeit components may affect your after-sales warranty coverage.

During product assembly, do not apply foreign matter (oil, lubricant, anti-rust paint, etc. ) to the screw parts.

When lifting or moving the monitor, do not touch the screen, so as not to damage the screen.


Please do not throw away the packing box and foam. If you need to transport the products to other places, please use the original foam and packing box.

## CLEAN THE MONITOR

Please make sure that the monitor is disconnected from the power supply before cleaning the monitor.

Please wipe the monitor screen with a clean soft cloth. Do not spray alcohol, active agent and other detergents on the screen surface, otherwise the product may be damaged.

Use a soft cloth dampened and wrung out to clean the housing part of the monitor. Do not use strong cleaners to clean the housing.

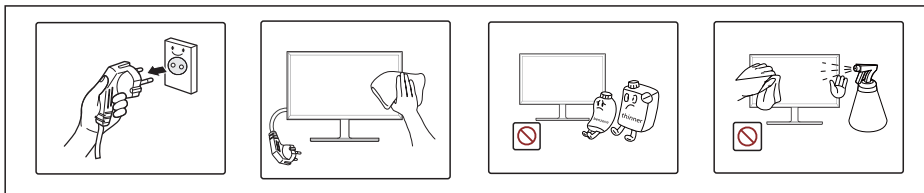


## ADJUST THE FRONT AND BACK ANGLE OF THE MONITOR

The screen can be tilted forward or backward, and the angle range of adjustment depends on the actual model, which is generally  $5\pm 2$  degrees forward and  $15\pm 2$  degrees backward.

When adjusting the tilt angle of the screen, be careful not to touch or press the LCD screen area to avoid damage to the screen.

Please hold the bracket and push and pull the top center of the screen to adjust the screen to a comfortable angle with a suitable force, as shown in the following figure.

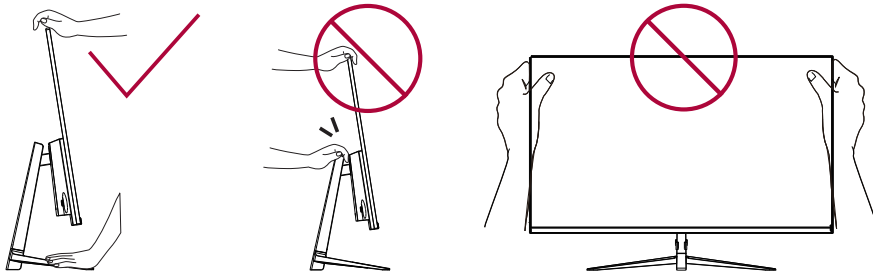


## ADJUST THE HEIGHT OF THE MONITOR BRACKET

Some models of monitors can adjust the height of the base bracket. For the specific model, please refer to the model you purchased.

Please place the monitor with the base installed on a stable horizontal table in an upright manner.

Raise or lower the height of the screen with both hands with appropriate force, as shown in the following figure.

Please note that when adjusting the height of the screen, please do not put your hands on the upper part of the base bracket to avoid crushing your hands.

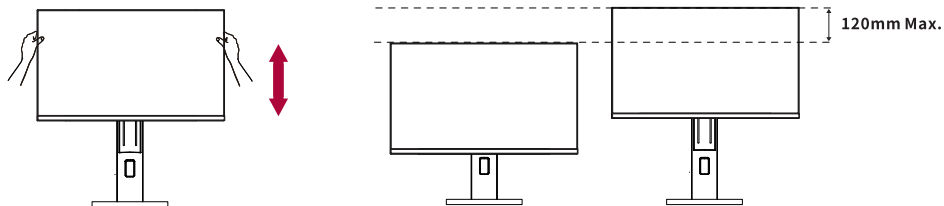

## SCREEN ROTATION FUNCTION

Some models of monitors can rotate the screen 90 degrees clockwise. Please refer to the model you purchased for the specific model.

1. Before rotating the screen, please lift the screen to the maximum height according to Figure 1.
2. Adjust the display to the appropriate angle according to the direction of the arrow in Figure 2.
3. Rotate the screen 90 degrees clockwise as shown in Figure 3.




Figure 1




Figure 2

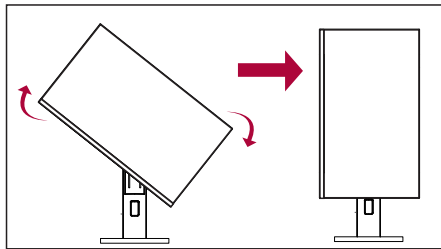


Figure 3

Please note that some models do not support automatic rotation of the screen content, please use the operating system to rotate the screen content.

## I/O INTERFACE FUNCTION DESCRIPTION

Note: The following interface description is for reference only. The actual interface type and quantity are subject to the products you purchased.

**HDMI****VGA****DP INPUT****AUDIO****DC INPUT****AC INPUT****Type-C****USB-A****USB-B**

**HDMI** : HDMI input

**VGA** : VGA input

**DP INPUT** : DP input

**AUDIO** : AUDIO out or input

**DC INPUT** : DC power input

**AC INPUT** : AC power input

**Type-C** : Type-C input

**USB-A** : USB output

**USB-B** : USB input

# KEY FUNCTION DEFINITION DESCRIPTION

## COMMON KEY 1

|               |  |
|---------------|--|
| <b>MENU</b>   | : Menu   |
| ◀             | : Left key, down key, minus key                                  |
| ▶             | : Right key, up key, plus key                                    |
| <b>AUTO/E</b> | : Return and exit functions, automatically adjusted in VGA mode. |
| ⏻             | : On/off key   |


## COMMON KEY 2

|          |  |
|----------|--|
| <b>M</b> | : Menu   |
| ◀        | : Left key, down key, minus key                                  |
| ▶        | : Right key, up key, plus key                                    |
| <b>E</b> | : Return and exit functions, automatically adjusted in VGA mode. |
| ⏻        | : On/off key   |

## COMMON KEY 3

|          |  |
|----------|--|
| <b>M</b> | : Menu   |
| ◀        | : Left key, down key, minus key                                  |
| ▶        | : Right key, up key, plus key                                    |
| <b>E</b> | : Return and exit functions, automatically adjusted in VGA mode. |
| <b>S</b> | : Scenario mode switching shortcut key                           |
| ⏻        | : On/off key   |

## 5-WAY JOYSTICK CONTROL




|   |                              |
|---|------------------------------|
| ▲ | up key, plus key             |
| ◀ | Left key, exit key           |
| ▶ | Right key, Menu key          |
| ▼ | Down key, Minus key          |
| ● | On/off key when pressed down |


## INSTALLATION INSTRUCTIONS OF THE BASE BRACKET

**Note:** Before assembling the product, place the product screen on a horizontal and stable plane in a face-down manner, and place a cushion or soft cloth when contacting the display surface; When the product is curved, if you want to place it on a flat surface, do not apply pressure on the product, otherwise it may damage the product.

(Applicable model: M\*240E/M\*270E/M\*2706/M\*270K/M\*320K)

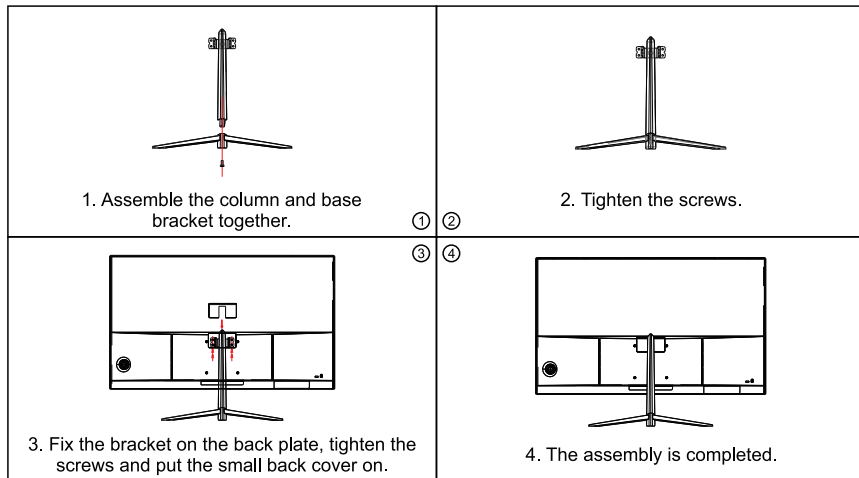

(Applicable model: M\*2203/M\*240K/M\*240D/M\*2408)




1. Attach the column to the bracket as shown in the figure.




2. Tighten the screws.

① ②




3. Insert the bracket into the clamping slot of the rear case in the direction as shown in the figure, and there will be a "snap" sound.

③ ④




4. After hearing the "snap" sound, the installation of the bracket and the device is completed.


(Applicable model: M\*270G/M\*320G/M\*340G/M\*270L/M\*320L/M\*340L)




1. Place the product screen on a horizontal surface in a face-down manner.



2. Install the column on the back plate, tighten the screws and put the small back cover on.




3. Assemble the base bracket with the column.




4. The assembly is completed.


(Applicable model: M\*2403)




1. Place the product screen on a horizontal surface in a face-down manner.



2. Install the column on the back plate, tighten the screws and put the small back cover on.




3. Assemble the V-shaped base bracket with the column and tighten the screws.

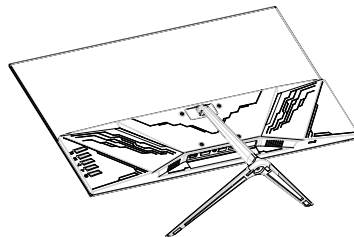


4. The assembly is completed.

(Applicable model: M\*270K/M\*320K)

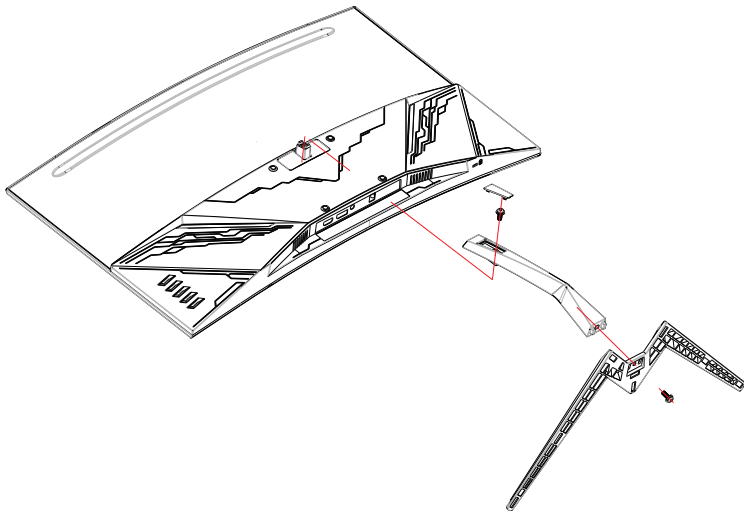


According to the schematic diagram, assemble the column and the base bracket, tighten the screws and put the small cover on.

(Applicable model:M\*2204/2404/2704)




1. Fasten the base and bracket with screws.




2. Place the product screen on a horizontal surface in a face-down manner and install the bracket on the back plate.

① ②




3. Push the bracket forward to secure it.

③ ④




4. Installation complete.

(Applicable model: M\*240A/270A)




1. Assemble the column and base.

① ②




2. Fasten the base and bracket with screws.

③ ④




3. Place the product screen on a horizontal surface in a face-down manner and install the bracket on the back plate.




4. Fasten the bracket and back shell with four screws.

(Applicable model:M\*2705)




1. Assemble the column and base bracket together.

① ②




2. Install the column on the base plate, tighten the screws and put the small back cover on.

③ ④




3. Place the product screen on a horizontal surface in a face-down manner. Assemble the base plate bracket with the column.




4. The assembly is completed.

(Applicable model:M\*2405-B)




1. Clamp the column and base tightly.




2. Place the product screen on a horizontal surface in a face-down manner and install the bracket on the back plate.

① ②



3. Push the bracket forward to secure it.

③ ④



4. Installation complete.

# TROUBLESHOOTING GUIDE

| <b>Fault</b>  | <b>Solution</b>  |
|---|--|
| The monitor keeps turning on and off.                   | Check whether the signal wire is properly connected between the monitor and the PC host and the connection is secured in place.  |
| A blank area appears around the screen.                 | The blank area on the screen is not caused by the monitor, but by the graphics card or the host computer. To fix this problem, adjust the screen size parameters in the display or host system, and keep the driver of the graphics card up to date (For more adjustment settings, please consult the graphics card or host manufacturer.) |
| The power light is off and the screen does not turn on. | Please check whether the power cord is properly connected. After the power connection is correct, please check whether the indicator light of the power adapter is on.   |
| The image is unclear and blurred.                       | Please check if the signal cable is firmly connected, and try again after removing it. Try setting the resolution and refresh rate to recommended levels.  |
| The image is too bright or too dark.                    | Please adjust the brightness and contrast to the appropriate values.   |
| Image lack of color.                                    | Please replace the signal line and try again and make sure that the signal line is firmly connected.   |
| The picture is not in the middle.                       | Please adjust the clock or press the shortcut key AUTO to adjust.  |
| No input signal.  | Please check whether the interface connected by the signal line is consistent with the channel of the monitor.   |

# WARRANTY CARD

Model : \_\_\_\_\_ Date of purchase : \_\_\_\_\_ SN. : \_\_\_\_\_

## Customer information

Name : \_\_\_\_\_ Contact number : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_



# WARRANTY CARD

Model : \_\_\_\_\_ Date of purchase : \_\_\_\_\_ SN. : \_\_\_\_\_

## Customer information

Name : \_\_\_\_\_ Contact number : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_





**aiwa**<sup>®</sup>  
Japan est1951

Aiwa Electronics International Co.,Ltd.

All rights reserved.

[www.int-aiwa.com](http://www.int-aiwa.com)

Aiwa Co, Ltd. (Tokyo Japan)

[www.jp-aiwa.net](http://www.jp-aiwa.net)

Sales Link:

[www.cn-aiwa.com](http://www.cn-aiwa.com)

# LCD MONITOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

**PL** Przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia, prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zachować ją na późniejszy użytek. Dokument ma charakter wyłącznie informacyjny. Właściwości produktu mogą podlegać zmianom bez powiadomienia. Prosimy zapoznać się z aktualnymi cechami produktu.



|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| OŚWIADCZENIE                     | 32 |
| INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA        | 33 |
| MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY  | 36 |
| CZYSZCZENIE MONITORA             | 38 |
| REGULACJA KĄTA NACHYLENIA EKRANU | 39 |
| REGULACJA WYSOKOŚCI MONITORA     | 40 |
| FUNKCJA OBROTU                   | 41 |
| OPIS FUNKCJI WEJŚCIA/WYJŚCIA     | 42 |
| KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA   | 43 |
| INSTRUKCJA MONTAŻU PODSTAWY      | 44 |
| ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW          | 53 |

## OŚWIADCZENIE

Instrukcja jest ogólnego zastosowania dla wielu modeli. Ilustracje w niej zawarte mogą różnić się od aktualnego wyglądu urządzenia i spełniają wyłącznie funkcję podglądową .

W celu poprawy jakości produktów zawartość instrukcji, może ulegać zmianom bez powiadomienia.



HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Firma spełnia wymagania normy zarządzania jakością ISO 9001, zarządzania środowiskiem 4001 oraz posiada niezbędne certyfikaty.

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem nie należy otwierać urządzenia bez uprawnień. W środku urządzenia nie znajdują się żadne części eksploatacyjne przeznaczone dla użytkownika. Wszystkie prace serwisowe muszą być przeprowadzane przez profesjonalistów.




Symbol oznacza obecność wysokiego napięcia w urządzeniu. Nie dotykaj żadnych elementów znajdujących się w środku, by uniknąć niebezpieczeństwa.



Symbol przypomina o tym, że produkt dostarczony jest razem z instrukcją obsługi.

- Otwory i wypustki w obudowie zostały zaprojektowane w celu zapewnienia właściwej wentylacji. W celu zapewnienia poprawnej pracy i zapobieganiu przegrzewaniu się urządzenia należy unikać zakrywania powyższych otworów i wypustek.
- Nie stawiaj urządzenia w miejscach z ograniczoną ilością miejsca, takich jak półka na książki lub zabudowana szafka, w wyjątkowych sytuacjach jest to dozwolone po zapewnieniu odpowiedniej wentylacji.
- Nie stawiaj urządzenia w pobliżu grzejników elektrycznych lub kaloryferów, unikaj również bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych.
- Nie stawiaj na urządzeniu pojemników z płynami (wazony, szklanki, butelki, etc.), grozi to porażeniem prądem oraz pożarem.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci, nie używaj przy źródłach wody (takich jak wanna, zlew, umywalka, etc.). Jeżeli urządzenie przypadkiem zmoknie, natychmiast odłącz je od źródła prądu i skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.
- Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych, przedłużaczy i rozgałęźników, gdyż może to prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.


- W czasie burzy lub gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru przez dłuższy czas, odłącz je od źródła prądu oraz wszystkich innych urządzeń współpracujących. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń spowodowanych następstwem skoków napięcia przy wyładowaniach elektrycznych.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego urządzenie sprawdź, czy napięcie w lokalnej sieci elektrycznej jest zgodne z parametrami wymaganymi przez urządzenie.
- Nigdy nie wkładaj żadnych metalowych obiektów w otwory obudowy urządzenia, może to prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Upewnij się, że przewód zasilający został poprawnie podłączony. Podczas odłączania przewodu zasilania z gniazdka elektrycznego, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za przewód. Nie dotykaj przewodu wilgotnymi rękoma.
- Jeżeli urządzenie nie pracuje poprawnie, zwłaszcza jeżeli emituje dziwny dźwięk lub zapach, natychmiast odłącz je od źródła zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.
- Gdy nie planujesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas lub gdy wychodzisz z domu (zwłaszcza, gdy zostają w nim dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne) upewnij się, że przewód zasilający został odłączony od zasilania. Zalegający kurz może negatywnie wpływać na przewód zasilający, powodując jego przegrzewanie, starzenie się izolacji, lub spowodować nawet porażeniem prądem czy wywołać pożar.
- Jeżeli masz zamiar zainstalować urządzenie w warunkach niesprzyjających bezpiecznej eksploatacji: o wysokim zapyleniu, wysokiej lub niskiej temperaturze, wysokiej wilgotności, w pobliżu środków chemicznych lub korzystać z niego przez całą dobę każdego dnia (port lotniczy, stacja kolejowa, etc.). Prosimy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem po więcej informacji, w przeciwnym wypadku urządzenie, może zostać poważnie uszkodzone.

- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia. Jeżeli dojdzie do jego uszkodzenia, odłącz je od źródła zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.
- W celu wyczyszczenia urządzenia odłącz je od źródła zasilania i przetrzyj suchą, miękką ściereczką. Nie używaj związków chemicznych takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, pestycydy, odświeżacze powietrza, smary czy też detergenty. Mogą one uszkodzić powłoki użyte do zabezpieczenia powierzchni urządzenia lub usunąć informacje na nim nadrukowane.
- Upewnij się, aby urządzenie było z dala od świec i innych źródeł ognia, unikniesz w ten sposób pożaru.
- W celu zasilania urządzenia, należy korzystać wyłącznie z certyfikowanych zasilaczy i przewodów, opatrzonych znakiem 

## MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Upewnij się, aby pozostawić odpowiednią przestrzeń na wentylację wokół produktu. Wzrost temperatury w urządzeniu może spowodować jego uszkodzenie lub pożar. Przy instalacji zachowaj odpowiednią ilość wolnej przestrzeni wokół produktu zgodnie z poniższym schematem.

**Informacja:** Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu.

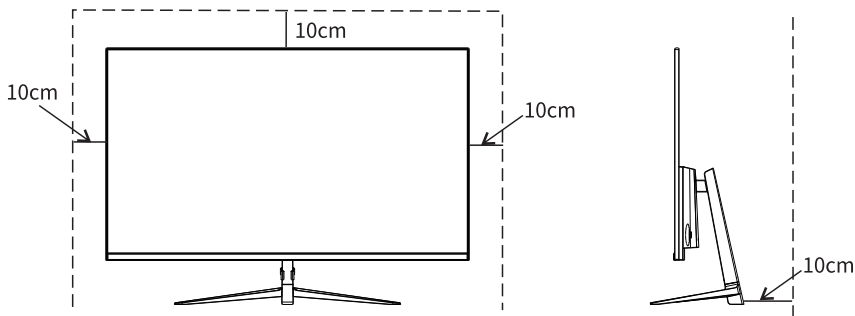

Nie stawiaj monitora na niestabilnej powierzchni lub na stole. Jeżeli się przewróci, może spowodować uszkodzenia ciała lub znaczne uszkodzenia elementów produktu. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta i z pomocą rekomendowanych akcesoriów.

Nie kładź monitora ekranem LCD na płaskiej powierzchni, na której mogą znajdować się ciała obce lub inne przedmioty, które mogłyby uszkodzić matrycę .

Nie naciskaj na ekran przez dłuższy czas, może to spowodować niepoprawne działanie panelu.

Nigdy nie rysuj i nie uderzaj w ekran twardymi przedmiotami, może to prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.

W celu zachowania bezpieczeństwa i sprawności urządzenia, montaż przeprowadź za pomocą dołączonych przez producenta akcesoriów. Uszkodzenia spowodowane użyciem innych metod lub akcesoriów, nie są objęte gwarancją .

Podczas skręcania urządzenia nie używaj żadnych środków niedostarczonych przez producenta monitora.

Nie wolno dotykać ekranu monitora podczas unoszenia lub przenoszenia urządzenia. Nacisk wywierany na ekran monitora może spowodować jego trwałe uszkodzenie.


Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania oraz wypełniaczy. Jeżeli zaistnieje potrzeba przewiezienia produktu w inne miejsce, użyj ich w celu zapewnienia jak najwyższego stopnia ochrony monitora.

## CZYSZCZENIE MONITORA

Upewnij się, że monitor jest odłączony od źródła zasilania, zanim przeprowadzisz czyszczenie urządzenia.

Przetrzyj ekran monitora czystą, miękką szmatką, nie używaj żadnych środków chemicznych, aby ochronić ekran przed uszkodzeniem.

Użyj miękkiej, wilgotnej szmatki w celu przetarcia obudowy monitora, nie używaj silnych środków czyszczących.



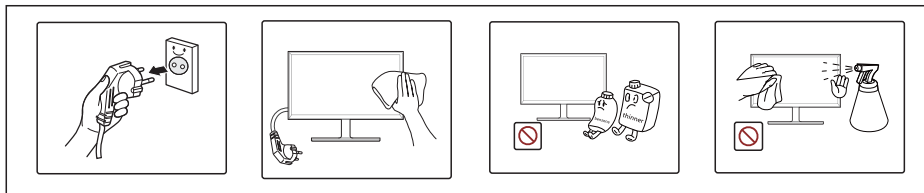


## REGULACJA KĄTA NACHYLENIA EKRANU

Ekran można pochylić do przodu lub odchylić do tyłu. Obsługiwany kąt jest zależny od modelu. Najczęściej jest to  $5\pm 2^\circ$  w przód oraz  $15\pm 2^\circ$  w tył.

Podczas regulacji nachylenia, zachowaj ostrożność i nie naciskaj na ekran LCD, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Jedną ręką przytrzymaj podstawę, umieść drugą rękę w centralnym punkcie na górnej krawędzi monitora i użyj niewielkiej siły w celu dostosowania kąta nachylenia ekranu zgodnie z poniższym schematem.

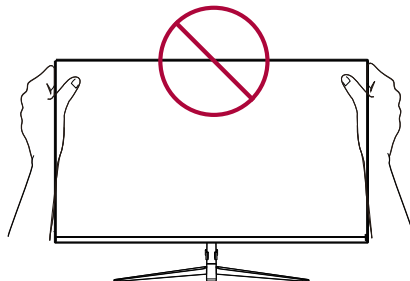

## REGULACJA WYSOKOŚCI MONITORA


Wybrane modele pozwalają na regulację wysokości położenia ekranu względem podstawy.

W celu weryfikacji tej funkcjonalności proszę sprawdzić wybrany model monitora.

Postaw monitor wraz z zamontowaną podstawką na stabilnej powierzchni lub stole.

Chwyć monitor obiema rękami (zgodnie z grafiką) i przesuвай nim w celu ustawienia wybranej wysokości ekranu.


Podczas regulacji wysokości nie umieszczaj dłoni ani przedmiotów na podstawie monitora, zapobiegnie to uszkodzeniom ciała i rzeczy.

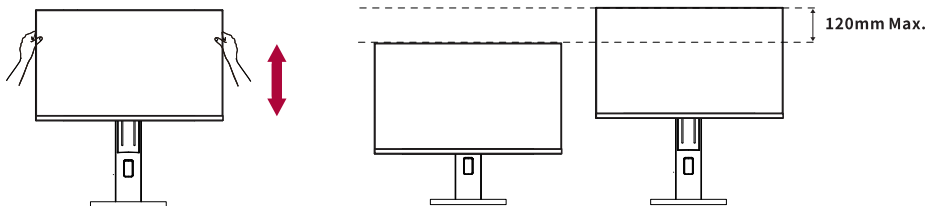

## FUNKCJA OBROTU

Funkcja obrotu umożliwia obrócenie ekranu monitora o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To, czy Twój monitor posiada taką regulację, sprawdź w specyfikacji danego modelu.

1. Przed obróceniem ekranu należy podnieść monitor na maksymalną wysokość, zgodnie z rysunkiem 1.
2. Dopasuj kąt ekranu w kierunku przedstawionym na rysunku 2.
3. Obróć ekran o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara zgodnie z rysunkiem 3.

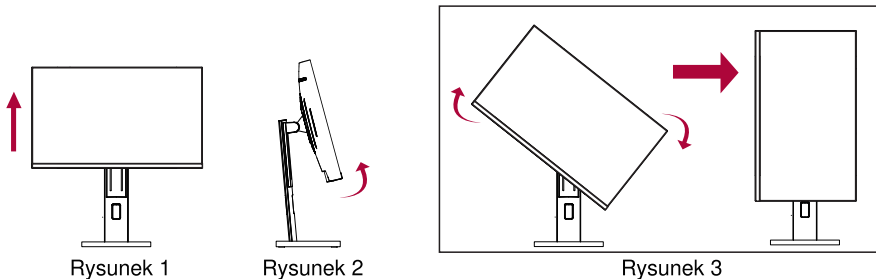

Jeżeli istnieje taka potrzeba, użyj ustawień w systemie operacyjnym w celu zmiany orientacji wyświetlanych treści. Nie każdy monitor obsługuje automatyczną zmianę orientacji.

## OPIS FUNKCJI WEJŚCIA/WYJŚCIA

**Informacja:** Podane zestawienie jest w celach informacyjnych. Porty wejścia/wyjścia użyte w konkretnym modelu monitora należy sprawdzić w specyfikacji produktu.



HDMI



VGA



DP INPUT



AUDIO



DC INPUT



AC INPUT



Type-C



USB-A



USB-B

- HDMI** : Wejście HDMI
- VGA** : Wejście VGA
- DP INPUT** : Wejście Display Port
- AUDIO** : Wejście/wyjście audio (jack 3,5mm)
- DC INPUT** : Złącze zasilania DC
- AC INPUT** : Złącze zasilania AC
- Type-C** : Wejście USB-C
- USB-A** : Wyjście USB-A
- USB-B** : Wejście USB-B

## KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA

Elementy sterowania mogą różnić się w zależności od modelu monitora, natomiast podstawowa funkcjonalność będzie zachowana.

### Układ 1

|        |   |
|--------|---|
| MENU   | Menu  |
| ◀      | Lewo, dół, minus                                  |
| ▶      | Prawo, góra, plus                                 |
| AUTO/E | Powrót i wyjście, automatyczne ustawienie dla VGA |
| ⏻      | Włącz/wyłącz                                      |






### Układ 3

|   |   |
|---|---|
| M | Menu  |
| ◀ | Lewo, dół, minus                                  |
| ▶ | Prawo, góra, plus                                 |
| E | Powrót i wyjście, automatyczne ustawienie dla VGA |
| S | Skrót do szybkich ustawień monitora               |
| ⏻ | Włącz/wyłącz                                      |

### Układ 2

|   |   |
|---|---|
| M | Menu  |
| ◀ | Lewo, dół, minus                                  |
| ▶ | Prawo, góra, plus                                 |
| E | Powrót i wyjście, automatyczne ustawienie dla VGA |
| ⏻ | Włącz/wyłącz                                      |


### Pięciokierunkowy drążek sterujący

|   |                           |
|---|---------------------------|
|  | Góra, plus                |
|  | Lewo, wyjście             |
|  | Prawo, menu               |
|  | Dół, minus                |
|  | Włącz/wyłącz (wciśnięcie) |

## INSTRUKCJA MONTAŻU PODSTAWY

**Informacja:** Przed przystąpieniem do montażu produktu, ułóż ekran na płaskiej poziomej powierzchni, zadбай, aby ekran był zabezpieczony miękką szmatką. Jeżeli ekran jest zakrzywiony i chcesz ułożyć go na płaskiej powierzchni zadбай, aby nie naciskać na produkt, może to spowodować jego uszkodzenie.


(Modele: M\*240E / M\*270E / M\*2706 / M\*270K / M\*320K )




1. Złóż nogę i podstawę razem.



2. Przykręć śruby.



3. Przymocuj podstawkę do miejsca montażowego monitora, przykręć śrubami, zakryj małą zaślepką.



4. Gotowe.

(Modele: M\*2203 / M\*240K / M\*240D / M\*2408)




1. Przymocuj nogę do podstawy wg instrukcji.

① ②




2. Przykręć śruby.

③ ④




3. Wsuń podstawkę do zaznaczonego otworu montażowego w tylnej obudowie monitora. Wciśnij do końca, aż usłyszysz zatrzaśnięcie się mechanizmu mocowania.




4. Po zatrzaśnięciu się mechanizmu montaż jest zakończony.

(Modele: M\*270G / M\*320G / M\*340G / M\*270L / M\*320L / M\*340L)




1. Połóż produkt na płaskiej poziomej powierzchni, ekranem do dołu.




2. Zamocuj nogę w otworze montażowym w tylnej części ekranu, przykręć śrubami, zakryj małą zaślepką.

① ②




3. Przymocuj podstawę do nogi.

③ ④




4. Gotowe.

(Model: M\*2403)




1. Połóż produkt na płaskiej poziomej powierzchni, ekranem do dołu.




2. Zamocuj nogę do otworu montażowego w tylnej części ekranu, przykręć śrubami, zakryj małą zaślepką.

① ②




3. Przymocuj podstawę do nogi i przykręć śrubami.

③ ④



4. Gotowe.

(Modele: M\*270K / M\*320K)

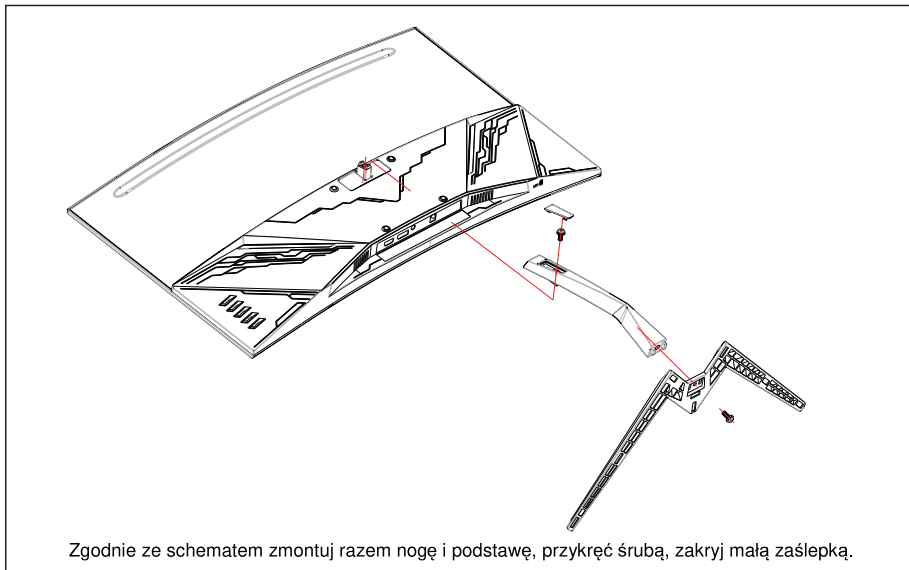


(Modele: M\*2204/2404/2704)




1. Zmontuj podstawę i nogę, przykręć śrubami.

① ②




2. Połóż monitor na płaskiej poziomej powierzchni, ekranem do dołu i zamontuj podstawkę w miejscu otworu montażowego.

③ ④



3. Wsuń ramkę, aby ją zablokować zgodnie ze schematem.



4. Gotowe.

(Modele: M\*240A / M\*270A)




1. Wymij nogę i podstawę .




2. Skręć śrubami.

① ②

③ ④




3. Połóż monitor na płaskiej poziomej powierzchni, ekranem do dołu i zamontuj podstawkę w miejscu otworu montażowego.




4. Użyj 4 śrub, aby zabezpieczyć mocowanie podstawki.

(Model: M\*2705)




1. Zmontuj nogę razem z podstawą.

① ②




2. Przykręć śrubami, użyj małej zaślepki.

③ ④




3. Połóż monitor na płaskiej poziomej powierzchni, ekranem do dołu i zamontuj podstawkę w miejscu otworu montażowego.



4. Gotowe.

(Model: M\*2405-B)



1. Wciśnij nogę do podstawy, użyj odpowiedniej siły.

①


②




2. Połóż monitor na płaskiej poziomej powierzchni, ekranem do dołu i zamontuj podstawkę w miejscu otworu montażowego.

③

④



3. Wsuń podstawkę w otwór montażowy z tyłu monitora.



4. Gotowe.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| <b>Problem</b>  | <b>Rozwiązanie</b>  |
|---|---|
| Monitor nieustannie włącza się i wyłącza.             | Sprawdź, czy przewód sygnałowy jest poprawnie podłączony do monitora i do komputera.  |
| Pusta przestrzeń jest wyświetlana naokoło ekranu.     | Efekt ten jest niezależny od monitora, przyczyną jest karta graficzna lub ustawienia na komputerze. Naprawić ten problem można poprzez zmianę ustawień wyświetlania obrazu oraz aktualizację sterowników karty graficznej do najnowszej wersji. (W razie potrzeby należy skontaktować się z dostawcą karty graficznej). |
| Monitor nie włącza się, a dioda zasilania nie świeci. | Sprawdź, czy przewód zasilania jest poprawnie podłączony. W modelach wyposażonych w zewnętrzny zasilacz sprawdź, czy dioda zasilania na zasilaczu świeci.   |
| Obraz jest rozmyty i niewyraźny.                      | Sprawdź, czy przewód sygnałowy jest dobrze podłączony, spróbuj go wypiąć i podpiąć ponownie. Zmień rozdzielczość i odświeżanie na rekomendowane.  |
| Obraz jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.                | Dostosuj ustawienia jasności i kontrastu.   |
| Obraz jest wyblakły, brakuje mu intensywności kolorów | Użyj innego przewodu sygnałowego, upewnij się, że jest poprawnie podłączony.  |
| Obraz nie jest wyświetlany na środku ekranu.          | Użyj skrótu AUTO, aby ustawić wyświetlany obraz.  |
| Brak sygnału.   | Sprawdź, czy przewód sygnałowy jest poprawnie podłączony do monitora i komputera. Odepnij przewód sygnałowy, sprawdź wtyczki, czy piny sygnałowe nie są zagięte, podłącz ponownie przewód do monitora i komputera. Sprawdź na innym przewodzie.   |

# KARTA GWARANCYJNA

Model: \_\_\_\_\_ Data zakupu: \_\_\_\_\_ Nr seryjny: \_\_\_\_\_

## Dane klienta

Imię, nazwisko : \_\_\_\_\_ Telefon : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_



# KARTA GWARANCYJNA

Model: \_\_\_\_\_ Data zakupu: \_\_\_\_\_ Nr seryjny: \_\_\_\_\_

## Dane klienta

Imię, nazwisko : \_\_\_\_\_ Telefon : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_





**aiwa**<sup>®</sup>

Japan est1951

Aiwa Electronics International Co.,Ltd.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

[www.int-aiwa.com](http://www.int-aiwa.com)

Aiwa Co, Ltd. (Tokyo Japan)

[www.jp-aiwa.net](http://www.jp-aiwa.net)

Sales Link:

[www.cn-aiwa.com](http://www.cn-aiwa.com)

# LCD MONITOR NÁVOD K OBSLUZE

**CS** Před použitím tohoto zařízení si přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Dokument slouží pouze pro informační účely. Funkce produktu se mohou bez předchozího upozornění změnit. Podívejte se prosím na aktuální funkce zařízení.



|                            |    |
|----------------------------|----|
| PROHLÁŠENÍ                 | 60 |
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY        | 61 |
| MONTÁŽ A PŘÍPRAVA K PRÁCI  | 64 |
| ČIŠTĚNÍ MONITORU           | 66 |
| NASTAVENÍ ÚHLU OBRAZOVKY   | 67 |
| NASTAVENÍ VÝŠKY MONITORU   | 68 |
| FUNKCE OTOČENÍ             | 69 |
| POPIS FUNKCÍ VSTUP/VÝSTUP  | 70 |
| POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ MONITORU  | 71 |
| POKYNY PRO MONTÁŽ ZÁKLADNY | 72 |
| ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ            | 81 |

## PROHLÁŠENÍ

Tato příručka je pro všeobecné použití a pro mnoho modelů. Ilustrace v návodu se mohou lišit od skutečného vzhledu a jsou pouze orientační.

Za účelem zlepšení kvality produktu může být obsah návodu změněn bez dřívějšího upozornění.



HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.

Společnost splňuje požadavky normy managementu jakosti ISO 9001 a normy environmentálního managementu 4001 a je vlastníkem nutných certifikátů .

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neotevírejte zařízení bez povolení. Uvnitř zařízení nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly. Veškeré servisní práce musí provádět odborníci.



Tento symbol označuje, že uvnitř je vysoké napětí. Abyste předešli nebezpečí, nedotýkejte se žádných částí uvnitř produktu.



Tento symbol vám připomíná, že produkt je dodáván s návodem k použití a údržbě .

- Sloty a otvory v krytu jsou navrženy tak, aby zajistily správné větrání. Chcete-li zajistit správnou funkci a zabránit přehřátí zařízení, nezakrývejte uvedené otvory.
- Neumísťujte zařízení v místech s omezeným prostorem, jako je knihovna nebo vestavěná skříň, ve výjimečných situacích je to možné po zajištění dostatečného větrání.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti elektrických ohřivačů nebo radiátorů a vyhněte se přímému slunečnímu záření.
- Na zařízení nepokládejte nádoby s tekutinami (vázy, sklenice, láhve atd.), mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Nevystavujte zařízení vlhkosti a nepoužívejte jej v blízkosti vodních zdrojů (jako je vana, umyvadlo, dřez atd.). Pokud se zařízení náhodou namočí, okamžitě jej odpojte od zdroje napájení a kontaktujte autorizovaného distributora.
- Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely a rozdvojky, protože může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.


- Během bouřky nebo když je zařízení ponecháno delší dobu bez dozoru, odpojte jej od zdroje napájení a všech ostatních souvisejících zařízení. Zabrání se tím poškození způsobenému přepětím a elektrickými výboji.
- Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, jestli napětí v místní elektrické síti odpovídá parametrům požadovaným zařízením.
- Nikdy nevkládejte žádné kovové předměty do otvorů krytu zařízení, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že napájecí kabel je správně připojen. Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky vždy uchopte zástrčku a nikdy netahejte za kabel. Nedotýkejte se kabelu mokřýma rukama.
- Pokud zařízení nepracuje správně, zejména pokud vydává podivný zvuk nebo zápach, okamžitě jej odpojte od zdroje napájení a kontaktujte svého autorizovaného distributora.
- Pokud zařízení neplánujete delší dobu používat nebo když opustíte dům (zejména pokud doma zůstávají děti, starší nebo tělesně postižení lidé) ujistěte se, že je napájecí kabel od zařízení odpojený. Prach může negativně ovlivnit napájecí kabel, způsobit jeho přehřátí, stárnutí izolace nebo dokonce způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pokud hodláte zařízení instalovat za nepříznivých podmínek pro bezpečný provoz: s vysokou prašností, vysokou nebo nízkou teplotou, vysokou vlhkostí, v blízkosti chemikálií nebo jej používat 24 hodin každý den (letišť, nádraží atd.), kontaktujte prosím pro více informací autorizovaného distributora, jinak může dojít k vážnému poškození zařízení.
- Nenechte zařízení upadnout ani na něj nenarážet. Pokud je poškozené, odpojte jej od zdroje napájení a kontaktujte autorizovaného distributora.

- Chcete-li zařízení vyčistit, odpojte jej od zdroje napájení a otřete jej suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte chemické sloučeniny, jako jsou vosk, benzín, alkohol, rozpouštědla, pesticidy, osvěžovače vzduchu, tuky nebo čisticí prostředky. Mohou poškodit povlaky používané k ochraně povrchu zařízení nebo odstranit informace na něm vytištěné.
- Dbejte na to, aby bylo zařízení v dostatečné vzdálenosti od svíček a jiných zdrojů ohně, díky tomu nedojde k požáru.
- K napájení zařízení používejte pouze certifikované napájecí zdroje a kabely s označením **CE**

## MONTÁŽ A PŘÍPRAVA K PRÁCI

Ujistěte se, že je kolem produktu ponechán dostatečný prostor pro ventilaci. Zvýšení teploty v zařízení může způsobit poškození nebo požár. Při instalaci zajistěte dostatek volného prostoru kolem produktu podle níže uvedeného schématu.

**Informace:** Vzhled produktu se může lišit v závislosti na modelu.

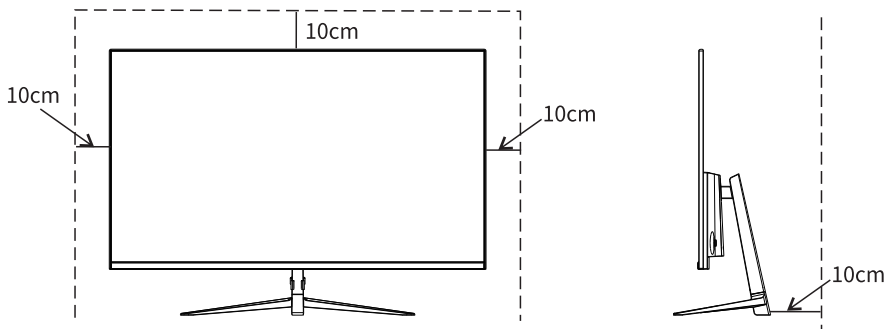

Neumíst'ujte monitor na nestabilní povrch nebo stůl. Pokud se převrhne, může způsobit zranění nebo značné poškození částí produktu. Instalace by měla být provedena v souladu s pokyny výrobce a s použitím doporučeného příslušenství.

Nepokládejte monitor LCD na rovný povrch, kde se mohou nacházet cizí tělesa nebo jiné předměty, které by mohly poškodit matici.

Netlačte na obrazovku po delší dobu, mohlo by dojít k poruše panelu.

Nikdy nepoškrábejte nebo nenarážejte na obrazovku tvrdými předměty, mohlo by to vést k trvalému poškození produktu.

Pro zachování bezpečnosti a účinnosti zařízení nainstalujte jej pomocí příslušenství dodaného výrobcem. Na škody způsobené použitím jiných metod nebo příslušenství se záruka nevztahuje.

Při montáži zařízení nepoužívejte žádné prostředky, které nebyly poskytnuty výrobcem monitoru.

Při zvedání nebo přemísťování zařízení se nedotýkejte obrazovky monitoru. Tlak vyvíjený na obrazovku monitoru může způsobit trvalé poškození.


Nevyhazujte originální obaly a výplně. Pokud je potřeba produkt přepravit na jiné místo, použijte je k zajištění nejvyšší možné úrovně ochrany.

## ČIŠTĚNÍ MONITORU

Před čištěním se ujistěte, že monitor je odpojen od zdroje napájení.

Otřete obrazovku monitoru čistým měkkým hadříkem. Nepoužívejte žádné chemikálie k ochraně obrazovky před poškozením.

K otírání krytu monitoru použijte měkký, mírně navlhčený hadřík, nepoužívejte silné čisticí prostředky.

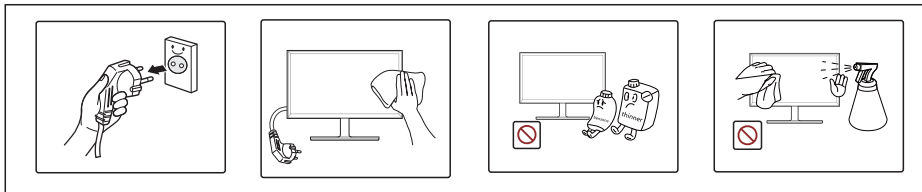


## NASTAVENÍ ÚHLU OBRAZOVKY

Obrazovku lze naklonit dopředu nebo dozadu. Úhel závisí na modelu. Nejčastěji je to  $5\pm 2^\circ$  dopředu a  $15\pm 2^\circ$  dozadu.

Při nastavování sklonu buďte opatrní a netlačte na obrazovku LCD, aby nedošlo k její poškození.

Jednou rukou uchopte základnu, druhou ruku položte na středový bod na horním okraji monitoru a mírnou silou upravte úhel obrazovky, jak je znázorněno na obrázku níže.

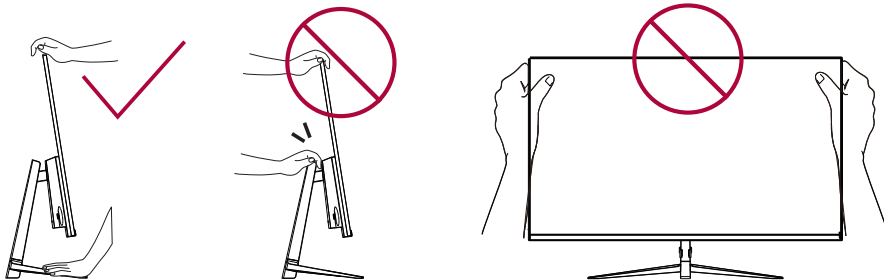

## NASTAVENÍ VÝŠKY MONITORU


Vybrané modely umožňují upravit výšku obrazovky vzhledem k základně .

Chcete-li ověřit tuto funkci, zkontrolujte model monitoru.

Umístěte monitor s namontovaným stojanem na stabilní povrch nebo stůl.

Uchopte monitor oběma rukama (jak je znázorněno na obrázku) a přesuňte jej do požadované výšky obrazovky.


Při nastavování výšky nepokládejte ruce ani předměty na základnu monitoru, předejdete tak poškození těla a zařízení.

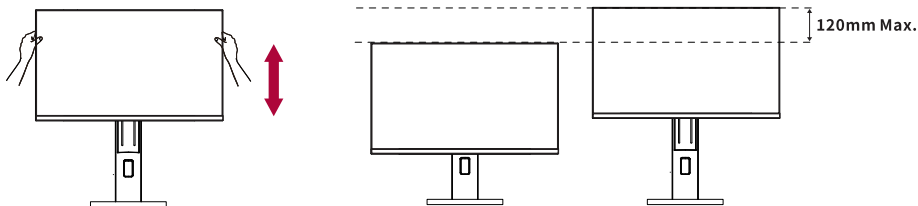


## FUNKCE OTOČENÍ

Funkce otáčení umožňuje otočit obrazovku monitoru o 90° ve směru hodinových ručiček. Zkontrolujte si, zda váš monitor má takovou možnost ve specifikaci.


1. Před otočením obrazovky zvedněte monitor do maximální výšky, jak je znázorněno na obrázku 1.
2. Nastavte úhel obrazovky ve směru znázorněném na obrázku 2.
3. Otočte obrazovku o 90° ve směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku 3.



Obrázek 1



Obrázek 2

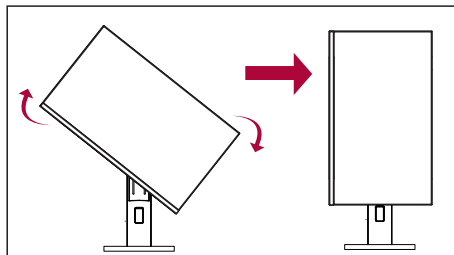

Obrázek 3

V případě potřeby změňte orientaci zobrazeného obsahu pomocí nastavení v operačním systému. Ne každý monitor podporuje automatickou změnu orientace.

## POPIS FUNKCÍ VSTUP/VÝSTUP

**Informace:** Uvedený seznam slouží pro informační účely. Zkontrolujte prosím specifikace produktu pro vstupní/výstupní porty používané ve vašem konkrétním modelu monitoru.



HDMI



VGA



DP INPUT



AUDIO



DC INPUT



AC INPUT



Type-C



USB-A



USB-B

- HDMI** : Vstup HDMI
- VGA** : Vstup VGA
- DP INPUT** : Vstup Display Port
- AUDIO** : Vstup/vystup audio (jack 3,5mm)
- DC INPUT** : Napájecí konektor DC
- AC INPUT** : Napájecí konektor AC
- Type-C** : Vstup USB-C
- USB-A** : Vystup USB-A
- USB-B** : Vstup USB-B

## POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ MONITORU

Ovládací prvky se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru, ale základní funkce zůstanou zachovány.

### Model 1

|        |  |
|--------|--|
| MENU   | Menu   |
| ◀      | Vlevo, dolů, mínus                             |
| ▶      | Vpravo, nahoru, plus                           |
| AUTO/E | Návrat a výstup, automatické nastavení pro VGA |
| ⏻      | Zapnout/vypnout                                |


### Model 3

|   |  |
|---|--|
| M | Menu   |
| ◀ | Vlevo, dolů, mínus                             |
| ▶ | Vpravo, nahoru, plus                           |
| E | Návrat a výstup, automatické nastavení pro VGA |
| S | Zkratka pro rychlé nastavení monitoru          |
| ⏻ | Zapnout/vypnout                                |

### Model 2

|   |  |
|---|--|
| M | Menu   |
| ◀ | Vlevo, dolů, mínus                             |
| ▶ | Vpravo, nahoru, plus                           |
| E | Návrat a výstup, automatické nastavení pro VGA |
| ⏻ | Zapnout/vypnout                                |


### Pěticestranný joystick

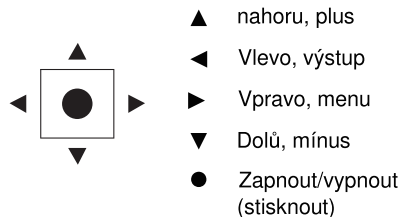

## POKYNY PRO MONTÁŽ ZÁKLADNY

**Informace:** Před montáží produktu umístěte obrazovku na rovný vodorovný povrch a ujistěte se, že je obrazovka chráněna měkkým hadříkem. Pokud je obrazovka zakřivená a chcete ji umístit na rovný povrch, dejte pozor, abyste na výrobek netlačili, mohlo by dojít k jeho poškození.

(Modele: M\*240E / M\*270E / M\*2706 / M\*270K / M\*320K )




1. Spojte nohu se základnou.




2. Utáhněte šrouby.

① ②

③ ④



3. Připevněte stojan k montážnímu místu monitoru, zajistěte jej šrouby a zakryjte malou slepou zástrčkou.



4. Hotovo.

(Modele: M\*2203 / M\*240K / M\*240D / M\*2408)




1. Připevněte nohu k základně podle pokynů.

① ②




2. Šrouby utáhněte.

③ ④




3. Vložte stojan do označeného montážního otvoru na zadní straně monitoru. Zatačte jej až na doraz, dokud neuslyšíte zacvaknutí montážního mechanismu.




4. Jakmile mechanismus zaklapne na místo, je montáž hotová.

(Modele: M\*270G / M\*320G / M\*340G / M\*270L / M\*320L / M\*340L)




1. Umístěte výrobek na rovnou vodorovnou plochu, obrazovkou dolů.

① ②




2. Připevněte nohu k montážnímu otvoru na zadní straně obrazovky, zajistěte šrouby a zakryjte malou slepou zástrčkou.

③ ④




3. Připevněte základnu k noze.




4. Hotovo.

(Model: M\*2403)




1. Umístěte výrobek na rovnou vodorovnou plochu, obrazovkou dolů.




2. Připevněte nohu k montážnímu otvoru na zadní straně obrazovky, zajistěte šrouby a zakryjte malou slepou zástrčkou.

① ②




3. Sestavte nohu společně se základnou, upevněte šrouby.

③ ④



4. Hotovo.

(Modele: M\*270K / M\*320K)

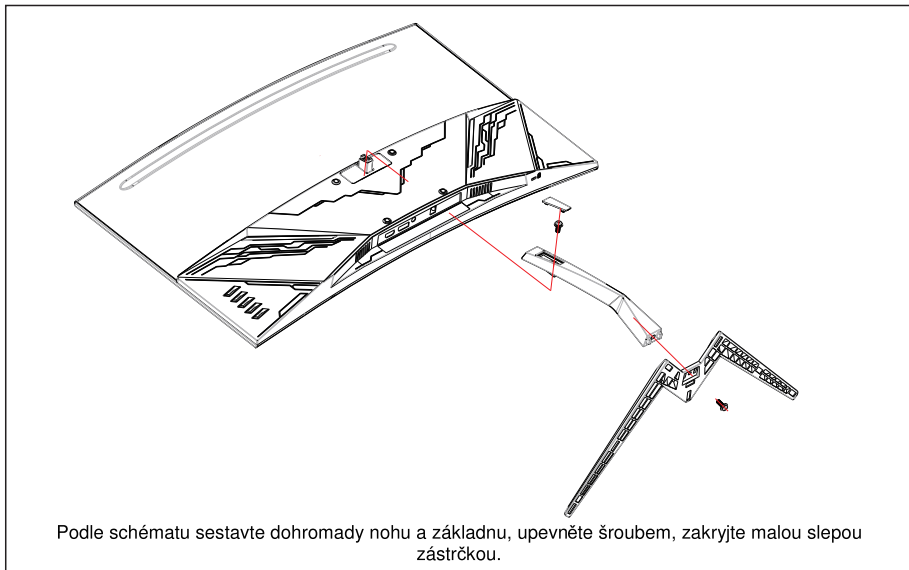


(Modele: M\*2204/2404/2704)




1. Sestavte nohu společně se základnou, upevněte šrouby.

① ②




2. Umístěte monitor na rovný vodorovný povrch obrazovkou dolů a připevněte stojan k montážnímu otvoru.

③ ④



3. Vložte rám tak, aby byl zajištěn podle výkresu.



4. Hotovo.

(Modele: M\*240A / M\*270A)




1. Vymějte nohu a základnu .

① ②




2. Upevněte pomocí šroubů .

③ ④




3. Umístěte monitor na rovný vodorovný povrch  
obrazovkou dolů a připevněte stojan k montážnímu  
otvoru.




4. K upevnění stojanu použijte 4 šrouby.

(Model: M\*2705)




1. Sestavte nohu společně se základnou.

① ②




2. Upevněte pomocí šroubů, použijte malou slepou zástrčku.

③ ④




3. Umístěte monitor na rovný vodorovný povrch obrazovkou dolů a připevněte stojan k montážnímu otvoru.



4. Hotovo.

(Model: M\*2405-B)




1. Zatlačte nohu do základny, použijte vhodnou sílu.

① ②




2. Umístěte monitor na rovný vodorovný povrch obrazovkou dolů a připevněte stojan k montážnímu otvoru.

③ ④



3. Vložte stojan do montážního otvoru na zadní straně monitoru.



4. Hotovo.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| <b>Problém</b>   | <b>Řešení</b>  |
|--|--|
| Monitor se stále zapíná a vypíná.<br>Kolem obrazovky se zobrazí prázdný prostor. | Zkontrolujte, zda je signálový kabel správně připojen k monitoru a počítači.<br><br>Tento efekt je nezávislý na monitoru, příčinou je grafická karta nebo nastavení v počítači. Tento problém lze vyřešit změnou nastavení zobrazení obrazu a aktualizací ovladačů grafické karty na nejnovější verzi (V případě potřeby kontaktujte dodavatele grafické karty). |
| Monitor se nezapne a kontrolka napájení nesvítí.                                 | Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen. U modelů vybavených externím napájecím zdrojem zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení na napájecím zdroji.   |
| Obraz je rozmazaný a neostrý.  | Zkontrolujte, zda je signálový kabel správně připojen, zkuste jej odpojit a znovu připojit. Změňte rozlišení a obnovovací frekvenci na doporučené hodnoty.   |
| Obraz je příliš tmavý nebo příliš světlý.  | Upravte nastavení jasu a kontrastu.  |
| Obraz je vybledlý a chybí intenzita  | Použijte jiný signálový kabel, ujistěte se, že je správně připojen.  |
| Obraz se nezobrazuje ve středu obrazovky.  | Pomocí zkratky AUTO upravte zobrazený obrázek.   |
| Chybí signál.  | Zkontrolujte, zda je signálový kabel správně připojen k monitoru a počítači. Odpojte signálový kabel, zkontrolujte zástrčky, zda nejsou ohnuté signální piny, a zase připojte kabel k monitoru a počítači. Zkontrolujte při použití jiného kabelu.   |

# ZÁRUČNÍ KARTA

Model: \_\_\_\_\_ Datum nákupu: \_\_\_\_\_ Sériové číslo: \_\_\_\_\_

## Zákaznická data

Jméno,  
příjmení:

Telefon:

E-mail:

Adresa:



# ZÁRUČNÍ KARTA

Model: \_\_\_\_\_ Datum nákupu: \_\_\_\_\_ Sériové číslo: \_\_\_\_\_

## Zákaznická data

Jméno,  
příjmení:

Telefon:

E-mail:

Adresa:





**aiwa**<sup>®</sup>  
Japan est1951

Aiwa Electronics International Co.,Ltd.

Všechna práva vyhrazena.

[www.int-aiwa.com](http://www.int-aiwa.com)

Aiwa Co, Ltd. (Tokyo Japan)

[www.jp-aiwa.net](http://www.jp-aiwa.net)

Sales Link:

[www.cn-aiwa.com](http://www.cn-aiwa.com)